


## Audio Interconnect Cable 8N-A2000 製品仕様

### ■ ケーブル

導体：Stressfree 8NクラスCu  
芯線：φ0.12×5本×3（ローブ撚り）  
構造：同軸2重シールド  
ケーブル外径：6.6mm

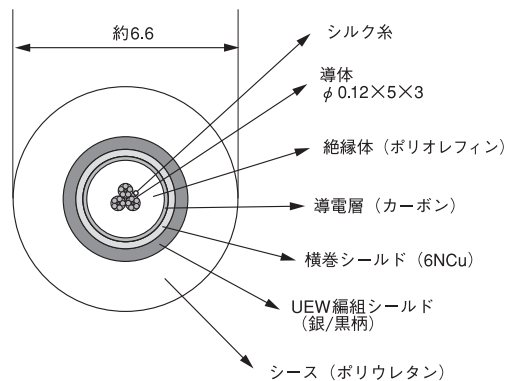

### ■ コネクター

#### 〈RCAプラグ〉

ボディ：特殊リン青銅削り出し 10ミクロン  
銀メッキ+ロジウムメッキ  
センターピン：ベリリウム銅 10ミクロン  
銀メッキ+ロジウムメッキ

### 【接続方法】

ケーブルに印字されている矢印 (▶▶▶) の向きを信号の流れる方に合わせて接続してください。

- 上記の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する事があります。
- 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。



## Audio Interconnect Cable 8N-A2000

Stressfree-8N (99.999999%Cu)

## エソテリック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

<http://www.esoteric.jp/>

### この製品のお取り扱い等に関するお問い合わせは

AVお客様相談室までご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、  
土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30~12:00/13:00~17:00です。

### AVお客様相談室

 **0570-000-701**

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47  
電話：042-356-9235 / FAX：042-356-9242

- ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話・PHS・自動車電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号にお掛けください。
- 新電電各社をお使いの場合はナビダイヤルをご利用いただけません。その場合はご契約されている新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号にお掛けください。
- 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

PRINTED IN JAPAN

MADE IN JAPAN

