


Hinweise zu den Schrauben der Transportsicherung

Für eine optimierte Klangqualität ist der G-05 so aufgebaut, dass das Quarzoszillator-Element (OCXO) etwas Spiel hat.


Um das Quarzoszillator-Element (OCXO) während der Transports vor Vibrationen zu schützen, wurden im Werk Transportsicherungsschrauben in die Unterseite des Geräts eingeschraubt.

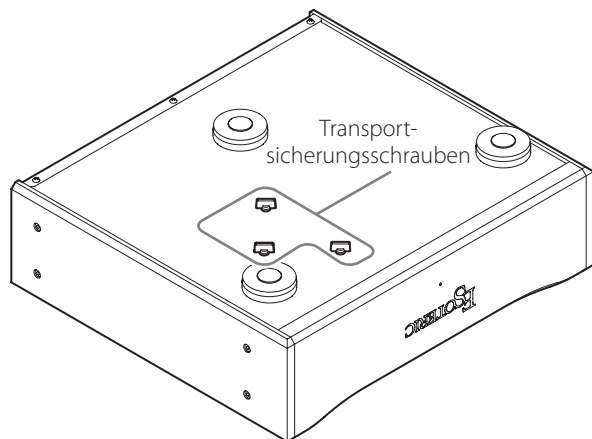

Installationsvorbereitung


Bevor Sie das Gerät installieren, entfernen Sie die drei Transportsicherungsschrauben.

- Bewahren Sie die Transportsicherungsschrauben an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie für einen zukünftigen Transport zur Hand haben.

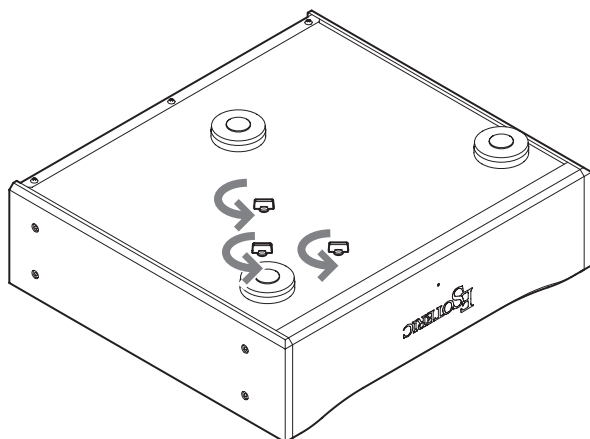

Vorbereitung für den Transport


Bevor Sie das Gerät transportieren, setzen Sie die drei Transportsicherungsschrauben wieder ein, die Sie bei der Installation des Geräts entfernt haben.

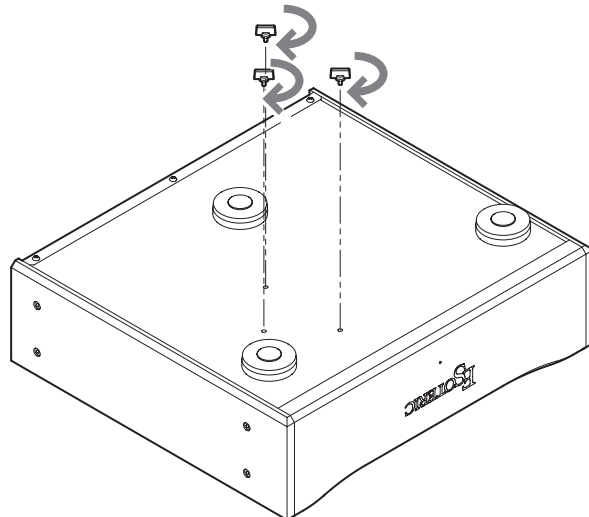

Informazioni sulle viti di bloccaggio per il trasporto

Allo scopo di migliorare la qualità del suono, il G-05 è strutturato in modo che l'attacco dell'unità dell'oscillatore a cristallo (OCXO) abbia un po' di gioco.


Per questo motivo, prima della spedizione dalla fabbrica, le viti di bloccaggio per il trasporto sono state fissate attraverso la parte inferiore dell'unità per proteggere l'unità dell'oscillatore a cristallo (OCXO) dalle vibrazioni durante il trasporto.

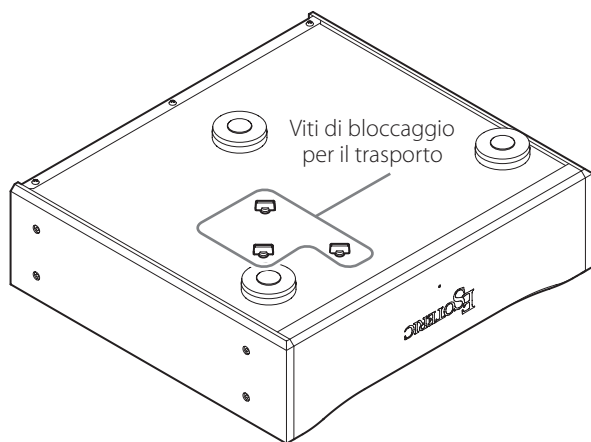

Prima di installare l'unità

Prima di installare l'unità, togliere le tre viti di bloccaggio per il trasporto.

- Conservare le viti di bloccaggio in un luogo sicuro, perché saranno necessarie prima di trasportare l'unità in futuro.

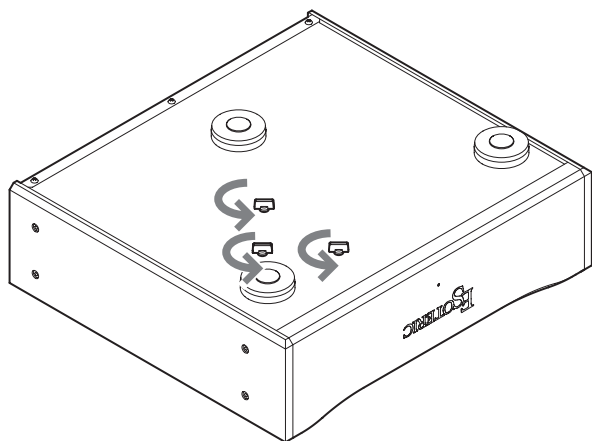

Prima di trasportare l'unità

Prima di trasportare l'unità, ricollegare le tre viti di bloccaggio per il trasporto, rimosse quando l'unità è stata installata.

