

TANNOY

Tannoy Platinum 取扱説明書



Platinum B6



Platinum F6

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保証書と一緒に大切に保管してください。

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。



以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



強制

Tannoy Platinum F6 は17.1kgあり重いため、開梱や持ち運びの際は、落としたりしてけがをしないように注意する。



強制

アンプなどに接続する際は、接続する機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する。
また、接続は指定のコードを使用する。



強制

接続したアンプの電源を入れる前には、音量を最小にする。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、または振動の多い場所に置かない。
落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

長時間音が歪んだ状態で、使用しない。
スピーカーユニットが発熱し、火災や損傷の原因となることがあります。

使用上の注意

- エンクロージャーやグリル部に硬い物を当てないでください。傷が付く、またはスピーカーユニットが損傷する恐れがあります。
- ゴムやビニール製品を長時間触れさせると、表面を傷めることがありますので避けてください。
- 本機は防磁設計ではありません。本機の上に磁気記録のカード、テープ、ディスク類、その他磁気の影響を受けやすい物を置かないでください。データの消失や破損の原因となることがあります。
- アンプからの入力とは適正な範囲でお聴きください。過大な入力は、スピーカーユニットを破損する恐れがあります。また、許容入力以下であっても、クリッピングノイズなどの多い信号はスピーカーユニットに悪影響を与えます。アンプ側でも音が歪まないようご注意ください。

お手入れ

- 表面が汚れたときは乾いた柔らかい布で拭いてください。ひどい汚れは、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いたあと、固く絞った布で水拭きしてください。化学ぞうきんやベンジン、シンナー、研磨剤などで拭かないでください。表面を傷める原因となります。
- ジッパークロスグリル部に付いたほこりは、洋服用のブラシなどで取ってください。

分解・改造禁止

この機器は絶対に分解・改造しないでください。
この機器に対して、当社指定のサービス機関以外による修理や改造が行われた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。
当社指定のサービス機関以外による修理や改造によってこの機器が故障または損傷する、または人的・物的損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。


記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

設置

設置上の注意

- 直射日光が当たる場所や暖房器具のそばなど、高温になる場所に設置しないでください。損傷の原因となることがあります。
- 加湿器のそばなど、湿度が高い場所に設置しないでください。また、油煙が当たる場所には設置しないでください。損傷の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動する場所などには設置しないでください。落下したり倒れたりして、けがや損傷の原因になります。また、脚の高さの不揃いなどで、本体が倒れたりしないように、十分ご注意ください。
- 本機は防磁設計ではありません。ブラウン管のテレビに近づけて設置した場合、まれにテレビの画面に色むらが出る場合があります。そのような場合にはスピーカーをテレビから離し、色むらの出ない距離でご使用ください。液晶テレビやプラズマテレビでは磁力の影響は受けません。
- スピーカーシステムと聴取位置の間には、物を置かないでください。物があると直接音が遮られ、音質が変わる原因となります。
- 周囲に反射や共振を起こす物が無いことが理想です。ガラス戸などがある場合、共振を起こすことがあります。共振が起きないようにしっかり固定するか、厚めのカーテンなどで吸音させてください。また、平行した壁面では定在波が起きやすいため、家具を配置して平行を崩す、または厚めのカーテンなどで吸音させてください。
- 設置する床が弱いと低音域で共振しがちです。共振を防ぐためには、カーペットなどを敷くと効果的です。

設置位置

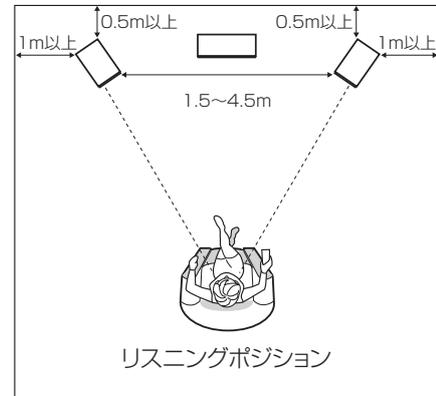

- ステレオ再生の場合、左右のスピーカーは一般的に聴取位置を頂点として正三角形または二等辺三角形を形成する位置に設置します。その際、左右のスピーカーは1.5m～4.5m離して設置することをおすすめします。

ジッパークロスグリルについて

Tannoy Platinumには音響特性に優れたフレームレスのジッパークロスグリルが付属しています。必要に応じて取り付けてご使用ください。

注意

ジッパークロスグリルの脱着時に、ツイーターユニットに触れないようご注意ください。スピーカーターミナルは締め込んだ状態で脱着してください。

接 続

スピーカーケーブルについて

- 接続には、市販のスピーカーケーブルをお使いください。
- 左右のスピーカーケーブルは、同じ種類・同じ長さの物をご使用ください。
- スピーカーケーブルはできるだけ短い物をご用意ください。ケーブルは長くなるほど抵抗値が増加し、ダンピング特性が劣化します。また、インダクタンスやキャパシタンスも増加し、高域の音質が劣化します。

注意

接続の前

必ずアンプの電源を切り、音量を絞ってください。


接続の後

アンプの電源を入れる前に、正しく接続されているか確認してください。また、ケーブルの芯線が他のターミナルに接触していないかもご確認ください。

図のようにスピーカーケーブルでアンプと接続してください。

プラス
+ 端子(赤) ➔ アンプのスピーカー +端子
マイナス
- 端子(黒) ➔ アンプのスピーカー -端子


右(R)側スピーカーも同様に接続してください。

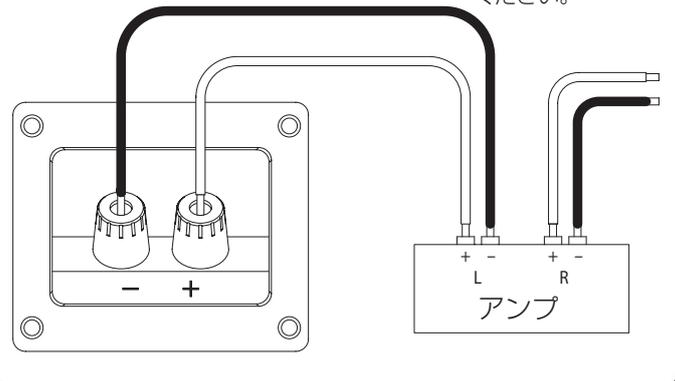

接続のしかた


より線／スリーブの場合

ターミナルの奥の穴に芯線を差し込み、つまみをしっかり締めます。



Yラグの場合

ターミナルの差し込み口に端末を差し込み、つまみをしっかり締めます。



- Yラグで接続する場合は、内径8mm以上の物をご使用ください。

バナナプラグによる接続

スピーカーケーブルをバナナプラグに接続してから、プラグをターミナルに差し込みます。



- ご使用になるバナナプラグの説明書をよくお読みください。

エージング

使い始めに注意深くエージング(ならし運転)をすることによって、本来のスピーカーの性能が十分に発揮されます。

エージングは通常の室温、適度な音量で延べ約24時間行ってください。また長期間使用することにより、ステレオイメージの明瞭化、中域の音質や低域のパフォーマンスが向上します。

位相チェック

左右のスピーカーの極性（^{プラス}・^{マイナス}）が一致していないと、位相が合わないために、正しいステレオ再生音が得られません。

位相チェックは、低音がよく入っているプログラムソースを左右のスピーカーからモノラルで出して聴き比べます。

位相が合っている場合は、低音が豊かによく出て、音像が左右のスピーカーの中央に定位します。位相が合っていない場合は、低音が出ず音像がぼやけて定位しません。

合っていない場合は、スピーカーとアンプ間の接続の極性（+・-）を確認してください。一方だけ、極性を逆に接続しなおすと正しい位相になります。

主な仕様

- 仕様およびデータは英国TANNOY社の発表によるものです。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

Tannoy Platinum B6

推奨アンプ出力	20W~80W	
連続許容入力 (RMS)	40W	
最大許容入力 (瞬間)	160W	
能率 (1W/1m)	86dB	
インピーダンス	8Ω	
周波数特性 (-6dB)	50Hz~20kHz	
ドライバー ユニット	ウーハー	165mm (6.5インチ)、マルチファイバーペーパーコーン
	ツイーター	25.4mm (1インチ) シルクドームツイーター
クロスオーバー ネットワーク	クロスオーバー周波数	2.5kHz
	クロスオーバータイプ	2ウェイ、低損失パッシブタイプ、ハードワイヤリング
キャビネット	エンクロージャー型式	リアバスレフ
	構造	19mm厚MDF、高剛性積層合板による内部添木加工
	寸法(W x H x D)	230 x 360 x 235mm
	質量 (1台)	6.6kg

Tannoy Platinum F6

推奨アンプ出力	20W~150W	
連続許容入力 (RMS)	75W	
最大許容入力 (瞬間)	300W	
能率 (1W/1m)	87dB	
入力インピーダンス	8Ω	
周波数特性 (-6dB)	40Hz~20kHz	
ドライバー ユニット	ウーハー	165mm (6.5インチ)、マルチファイバーペーパーコーン
	ミッド	165mm (6.5インチ)、マルチファイバーペーパーコーン
	ツイーター	25.4mm (1インチ)、シルクドームツイーター
クロスオーバー ネットワーク	クロスオーバー周波数	350Hz/2.5kHz
	クロスオーバータイプ	3ウェイ、低損失パッシブタイプ、ハードワイヤリング
キャビネット	エンクロージャー型式	リアバスレフ
	構造	19mm厚MDF、高剛性積層合板による内部添木加工
	寸法 (W x H x D)	300 x 1,078 x 235mm
	質量 (1台)	17.1kg

保証とアフターサービス

■保証書

この製品には保証書が添付されています。
保証書は、販売店が所定事項を記入してお渡しいたします。「販売店名・お買い上げ日」など、記載事項をお確かめの上、お受け取りください。
また、保証内容をよくお読みいただき、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年です。

■修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談、およびご不明な点は、お買い上げの販売店、または下記ティアック修理センターにお問い合わせください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。
詳細につきましては、保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理は、修理によって機能が維持できる場合、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

型名：Tannoy Platinum
タンノイ プラチナム
シリアルNo.
お買い上げ日
販売店名
お客様のご連絡先
故障の状況（できるだけ詳しく）

■廃棄するときは

本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

エソテリック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

<https://www.esoteric.jp/jp/>

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせ

AVお客様相談室 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

042-356-9235 携帯電話、IP電話をご利用の場合

0570-000-701  固定電話をご利用の場合

FAX : 042-356-9242

受付時間は、9:30～12:00/13:00～17:00です。

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

故障・修理や保守についてのお問い合わせ

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858

04-2901-1033 携帯電話、IP電話をご利用の場合

0570-000-501  固定電話をご利用の場合

FAX : 04-2901-1036

受付時間は、9:30～17:00です。

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

● 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。