



かけがえのない一枚のために、格別なフォノアンプが生まれた。

大切な一枚に静かに針をおろし、目を閉じる。感銘と向かい合うひととき。

そんなレコード愛好家の想いに応え、エソテリックは永年にわたり積み重ねたオーディオ技術の精髓を、ここに昇華させました。

マスターテープで出会った音の感動、そのまぎれもない再現をめざす「マスターサウンドワークス」構想。

さまざまな名機を生んだこのプロジェクトから、初めてのフォノアンプE-03誕生。愛蔵するレコードに、いま新たな生命が注がれます。

E-03 Phonostage Preamplifier

エソテリック思想を貫く L/Rデュアル・モノ構成。

Rコア電源トランス、電源基板、オーディオ基板をL/Rそれぞれに同一のものを独立に搭載しています。これらをL/Rで共用しないため、理想的な信号経路とセパレーションを実現するとともに、余裕の電源供給能力を確保。さらに内部部品や基板などを左右均等に配置することで、機構的な安定を図っています。

オールディスクリット構成の オーディオ回路。

微小入力レベルの音楽信号の純度にこだわったMCヘッドアンプ。良好なRIAA特性とNF量の低減を両立するNF-CR型RIAAアンプ。RIAAアンプと出力バッファアンプは高電圧駆動回路とすることで余裕のあるヘッドルームを確保し、さまざまな音楽信号をゆとりを持って伝送。ダイナミックな迫力から繊細なニュアンスまで音楽の表情を鮮明に再現します。

カートリッジの真価を 最大限に引き出す設定。

愛用のカートリッジで聴く名盤は、レコードリスナーの楽しみのひとつです。近年、MCカートリッジはごく低い内部抵抗を持つタイプも普及するなど、多くのモデルがラインアップ。そうした多用なMCカートリッジへの対応を重視し、2系統のMC対応入力装備と7ポジションのインピーダンス選択が可能です。また、推奨の負荷容量が指定されているMMカートリッジに対応

するため、0pF、100pF、330pFの3ポジションから負荷容量を選択できるようにしました。

高音質化に向けた、 簡潔な構成へのこだわり。

マイコンを省いた設計により、マイコンの動作ノイズを追放。さらに入力切替・負荷切替は、オーディオ基板上で切替を行うことで、高音質化を追及。切替機能を最小限に絞り、切替回路をできるだけ排除することにより、信号経路を最適化しています。


ノイズを低減する シャーシ構造と高剛性ボディ。

電源トランスのリーケージフラックスがオーディオ回路へ及ぼす影響を防ぐとともに、ボディ剛性を効果的に高める二分割シャーシ。優れた内部重量バランスと、独自の焼入鋼ピンポイントフットによる3点支持で、不要共振がもたらす悪影響を最小としています。

洗練の造形、 肉厚アルミの美しい存在感。

プラスト仕上げとショートスクラッチ仕上げが描く美しいコントラスト。ビスを排除した天板とコーナー部のラウンドフォルムが織り成す造形美は、エソテリックのハイエンド製品群との美しい一体感を醸し出します。

鉄心入りMCカートリッジや 昇圧トランスの簡易消磁機能 「DEMAG」装備。

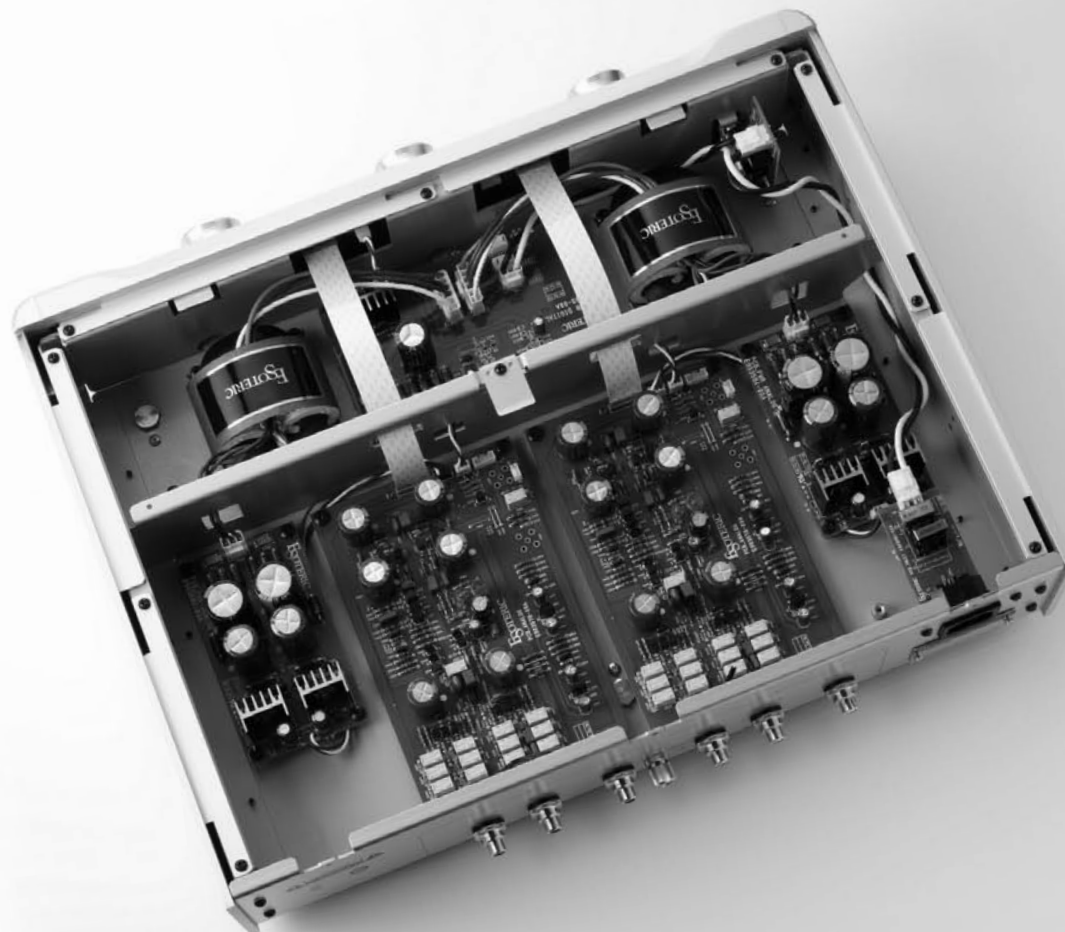

E-03 Phono Stage Preamplifier 希望小売価格 **420,000** 円 (税抜 400,000 円)

[主な仕様]オーディオ特性(1kHz) ●RIAA偏差: ±0.2dB (20Hz~20kHz) ●全高調波歪率(A weight, MM): 0.003% ●最大出力レベル: 18V ●定格出力レベル: 500mV ●ゲイン: MM 40dB MC/66dB ●定格入力レベル・入力感度: MM/5mV MC/0.25mV ●最大入力レベル: MM/180mV MC/9mV ●入力換算雑音(A weight): MM -137dBV MC/-140dBV ●入力インピーダンス: MM/47kΩ MC/切換式 ●入力端子: 2系統(INPUT1=MC, INPUT2=MC/MM) ●出力端子: 1系統 ●MC 負荷抵抗切替: INPUT1 = 3/10/20/50/100/200/500Ω 切換式, INPUT2 = 3/10/50/100Ω 切換式 ●MM 負荷容量切替: INPUT2 = 0/100/330pF 切換式 ●その他: DEMAG(簡易消磁機能) ●消費電力: 14W ●外形寸法(W×H×D): 442×103.5×364.4mm(突起部含む) ●質量: 約10.5kg



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

- ご購入製品は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 当社は、アンプの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
- ESOTERICおよびエソテリックは、ティアック株式会社の登録商標です。
- このカタログの内容についてのお問合せは、エソテリック製品取扱店にご相談ください。もし取扱店でお分かりにならないときは、AVお客様相談室におたずねください。

製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。

0570-000-701 一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。
受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)

PHS、IP電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので右記の電話番号にお掛けください。TEL (042) 356-9235 / FAX (042) 356-9242
エソテリック株式会社 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 Home Page <http://www.esoteric.jp>

IASJ
International Audio Society of Japan

TEAC

このカタログの記載内容は2009年1月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN 0109005-TECD-0083