



## Specification

### Glenair グレンエア


- エンクロージャー型式：ツインバスレフ
- 使用ユニット：38cm(15インチ)同軸2ウェイ
- 能率：95dB(w/m, 1kHz)
- 連続許容入力：135W(RMS)
- 最大許容入力：550W(瞬間)
- 入力インピーダンス：8Ω
- クロスオーバー周波数：1.1kHz
- 周波数特性：32Hz～25kHz
- エンクロージャー材質：バーチ(樺)材高密度積層合板
- エンクロージャー仕上げ：チェリー無垢/突板
- エンクロージャー寸法：460(W)×1100(H)×448(D)mm(突起部含まず)
- 内容積：115ℓ
- 質量：45kg(1台)

### Glenair10 グレンエア10

- エンクロージャー型式：バスレフ
- 使用ユニット：25cm(10インチ)同軸2ウェイ
- 能率：91dB(w/m, 1kHz)
- 連続許容入力：120W(RMS)
- 最大許容入力：440W(瞬間)
- 入力インピーダンス：8Ω
- クロスオーバー周波数：2.1kHz
- 周波数特性：38Hz～25kHz
- エンクロージャー材質：バーチ(樺)材高密度積層合板
- エンクロージャー仕上げ：チェリー無垢/突板
- エンクロージャー寸法：360(W)×1000(H)×347.5(D)mm(突起部含まず)
- 内容積：62ℓ
- 質量：28kg(1台)




Glenairのリア面  
Glenair10はシングルバスレフ

 <b>安全に関する ご注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</li> <li>●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。</li> </ul>
---	---

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

- ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 当社は、スピーカーの補修用性能部品を製造打切後8年保有しております。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
- TANNOY ロゴは、タンノイミテッドの登録商標です。

	<p>製品のお問い合わせ、ご相談はAVお客様相談室へ。</p> <p><b>0570-000-701</b> 一般電話・公衆電話からは市内料金でご利用いただけます。 受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)</p> <p>携帯電話・PHS・自動車電話などからナビダイヤルをご利用いただけませんので下記の電話番号にお掛けください。 ☎(0422)52-5091 / FAX (0422)52-5194</p>
---	--

株式会社 ティアック エソテリックカンパニー  
〒180-8550 東京都武蔵野市中町3-7-3 Home Page <http://www.teac.co.jp/av/>



タンノイ製品取扱店


■このカタログの内容についてのお問合せは、タンノイ製品取扱店にご相談ください。  
もし取扱店でお分かりにならないときは、AVお客様相談室におたずねください。

TEAC

PRINTED IN JAPAN 0707003・TECD-0031A

このカタログの記載内容は2007年7月現在のものです。

TANNOY

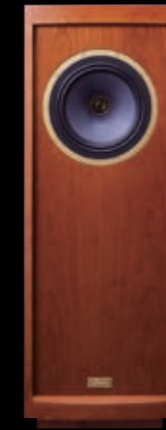

Dual Concentric Speaker System

# Glenair

Glenair / Glenair10



音の聖域へ。

新価格対応版【2007年7月】

# 音の生命が覚醒する。 同軸2ウェイの新たな潮流、タンノイグレンエア。

愛蔵の一枚をセットし、スピーカーの前に端座する。心地よい静寂の向こうから、最初の一撃。目の前に立ち現れる音に、アーティストの呼吸やステージの熱気が脈打つ。その生命感こそが、タンノイ。その実在感こそが、デュアルコンセントリック=同軸2ウェイ。同軸2ウェイの小型フロアシステム「グレンエア」が放つ、鮮烈な音、豊麗な交響。伝統を現代に活かす新設計ユニットが、音楽の感動を呼び覚ました。

## 新設計の同軸2ウェイユニットを搭載。

優れた分解能と定位を誇る同軸2ウェイは、実在感あふれるタンノイの音楽表現の根幹をなすもの。グレンエアは15インチ(38cm)、グレンエア10は10インチ(25cm)の同軸ユニットを搭載。ウーハー部は高圧縮加工されたマルチファイバー・ペーパーコーンを採用し、中低域の質感とレスポンス性能を向上させました。同軸上に設置されたツイーター部はグレンエア33mm、グレンエア10は25mmのドーム型ダイヤフラムで、伸びのあるクリアな高域を再生。また、超精密成型されたテクノウェーブガイドが作り出す正確な球面波が、美しい倍音をともなう質感豊かな再生を実現します。



## 音の純度を極めるエンクロージャー構造。

エンクロージャーは音楽的な響きに優れたパーチ(樺)材の高密度積層合板を採用。ヨーロッパ北部産の特に密度の高い木材から特別に厳選されたパーチ(樺)材を使用しています。外観は質感豊かなチェリー材による美しいリアルウッド仕上げ。内部にクロスブレイシング(添木)を施し、さらにユニット後部はリアパネルからの支柱で特殊ダンブ材を介して補強。こうした堅牢設計により、内部共振によるカラーレションを防ぎ、大音量時にもエンクロージャーの不要振動や共振を極小に抑えます。

## 無垢材と全面突板、クラシカルモダンな佇まい。

グレンエアは15インチ同軸ユニットを搭載しながらも、幅460mm、高さ1100mm、奥行き448mmというスリムサイズを実現。グレンエア10はさらにスリムな幅360mm\*のトールボーイスタイル。チェリーの無垢材と全面を突板で仕上げた意匠は、クラシカルモダンな洗練とあいまって、高品位な音楽の佇まいを醸し出しています。 ※グレンエア10 360(幅)×1000(高さ)×347.5(奥行き)mm

## 妥協を排した高音質部品を随所に投入。

徹底した試聴と音質チューニングを重ね、クロスオーバーネットワークはオランダVan Den Hul社のシルバーコーティング銅線で各部品間直結のハードワイヤリングを採用、グレンエアではツイーター部の結線を最高純度の6N(99.99997%)Cu線材とし伝送系ロスを低減しています。クロスオーバー回路に搭載した米国HOVLAND社製ハイグレードコンデンサーは音質劣化を防ぐダンピング(防振処理)を施し、信号劣化を最小限に抑制。グレンエア10は英国ICW社製ClarityCapのオーディオグレードコンデンサーを搭載。さらにネットワーク回路にも高品位部品を投入し、位相特性に優れた高音質を果たしています。

## バイワイヤリング対応のスピーカー端子。

バイアンプ/バイワイヤリング駆動に対応する金メッキ処理のスピーカー・ターミナルは、スピーカー端子とアース端子を円形上に配置。セッティングが確実かつ容易な設計です。



タンノイの最大口径38センチ(15インチ)同軸2ウェイユニットを搭載。優れた音の定位感をともなったスケール豊かな再現力が、圧倒的な音楽感銘へといきます。

### Glenair

Dual Concentric Speaker System

希望小売価格 **493,500円**(税抜470,000円)/台



グレンエアの設計とデザインコンセプトを忠実に受け継いだ、25センチ(10インチ)同軸2ウェイ・ユニットモデル。スリムに洗練されたプロポーションが、音楽の美と質を極めます。

### Glenair 10

Dual Concentric Speaker System

希望小売価格 **336,000円**(税抜320,000円)/台

